

## Per l'industria delle materie plastiche Termocoppia sotto collare Modello TC47-UB

Scheda tecnica WIKA TE 67.25

### Applicazioni

- Industria della plastica e della gomma
- Industria della cellulosa e della carta
- Imballaggio
- Rilevazione temperatura superficiale

### Caratteristiche distintive

- Il sensore ha una forma predefinita per la rilevazione della temperatura superficiale
- Alla linguetta può essere data una forma particolare per mantenerla in posizione
- La piastrina è costruita in acciaio inox
- Intercambiabile e facilmente sostituibile
- Esecuzione a basso profilo



Termocoppia sotto collare, modello TC47-UB

### Descrizione

La termocoppia sotto collare TC47-UB è un sensore di temperatura per uso generico progettato per adattarsi a tutte le applicazioni dove è richiesta una rilevazione di superficie a basso profilo. Una vasta gamma di termoelementi ed attacchi al processo possono essere selezionati per la specifica applicazione. La linguetta deformabile consente al sensore di essere fissato sotto qualsiasi tipo di dispositivo per reggiatura.

Questa sonda di temperatura superficiale può essere modificata per ottenere la forma desiderata.

La termocoppia sotto collare è un'esecuzione a basso profilo impiegata normalmente sulle prolunghe degli ugelli di macchine per stampaggio ad iniezione.

## Sensore

### Tipo di termoelemento

- Tipo J (Fe-CuNi)
- Tipo L (Fe-CuNi)
- Tipo K (NiCr-Ni)
- Tipo T (CuNi)
- Altri a richiesta

### Numero di termoelementi

- Circuito singolo a 2 fili
- Circuito doppio a 4 fili

### Tolleranza di classificazione

- European Class 1 e 2 secondo DIN EN 60584-2  
DIN 43714 e DIN 43713: 1991  
Internazionale (IEC) DIN 43722: 1994  
JISC 1610: 1981  
NFC 4232  
BS 1843
- North American Class 1 e 2  
ISA standard e speciale secondo ANSI MC 96.1 - 1982

### Punto di misura


- Non isolato (collegato a massa)

## Opzioni

- Le lunghezze del cavo sono su specifica del cliente
- Classificazione calibrazione su specifica cliente
- Identificazione con tag (numero identificativo su specifica cliente)

## Esecuzione puntali termocoppie

Tipicamente con giunto a massa.

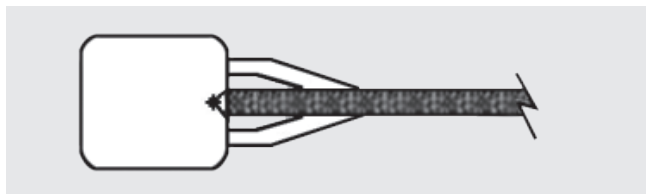

## Valori base ed limiti di errore

Una temperatura del giunto freddo di 0 °C viene usata come base per la definizione della deviazione limite delle termocoppie'.

Temperatura (ITS 90) °C	Deviazione limite DIN EN 60584	
	Tipo J °C	Tipo K °C
0	± 2,5	± 2,5
200	± 2,5	± 2,5
400	± 3,0	± 3,0
600	± 4,5	± 4,5
800	non definito	± 6,0

### Tipi J, L DIN EN 60584, ANSI MC 96.1

Classe	Campo di temperatura	Deviazione limite
1	-40 ... +375 °C	± 1,5 °C
1	+375 ... +750 °C	± 0,0040 •  t  <sup>1)</sup>
2	-40 ... +333 °C	± 2,5 °C
2	+333 ... +750 °C	± 0,0075 •  t  <sup>1)</sup>

### Tipo K DIN EN 60584, ANSI MC 96.1

Classe	Campo di temperatura	Deviazione limite
1	-40 ... +375 °C	± 1,5 °C
1	+375 ... +750 °C	± 0,0040 •  t  <sup>1)</sup>
2	-40 ... +333 °C	± 2,5 °C
2	+333 ... +750 °C	± 0,0075 •  t  <sup>1)</sup>

### Tipo T DIN EN 60584, ANSI MC 96.1

Classe	Campo di temperatura	Deviazione limite
1	-40 ... +125 °C	± 0,5 °C
1	+125 ... +350 °C	± 0,0040 •  t  <sup>1)</sup>
2	-40 ... +133 °C	± 1,0 °C
2	+133 ... +350 °C	± 0,0075 •  t  <sup>1)</sup>

1) |t| è il valore della temperatura in °C non considerando il segno.

## Materiale guaina

- Acciaio inox
- Altri a richiesta

## Cavo di collegamento

Una ampia varietà di materiali d'isolamento sono disponibili per l'adattamento alle diverse condizioni di processo. L'estremità dei conduttori può essere fornita pronta per la connessione, in opzione anche con un connettore.

- Termocoppia, adatta per l'attacco al processo
- Sezione trasversale cavo di estensione: min. 0.22 mm<sup>2</sup> (24 awg)
- Materiale d'isolamento: fibra di vetro, Kapton, PTFE o PVC
- Altre opzioni disponibili

## Temperature operative

I seguenti limiti di temperatura si applicano ai cavi di connessione.

- Fibra di vetro -50 ... +482 °C
- Kapton -25 ... +260 °C
- PTFE -50 ... +260 °C
- PVC -20 ... +105 °C

### Kapton / Kapton

260 °C (500 °F)  
Isolamento con nastro in poliammide per migliori proprietà elettriche e applicazioni con alte temperature.



260 °C (500 °F)  
Rivestimento con nastro in poliammide per eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione e al taglio ed elevata protezione da umidità e sostanze chimiche.

### Fibra di vetro / Fibra di vetro

482 °C (900 °F)  
Isolamento con fibra di vetro intrecciata per migliore resistenza ad umidità ed abrasione alle alte temperature.



482 °C (900 °F)  
Fibra di vetro intrecciata per ulteriore flessibilità e resistenza all'abrasione alle alte temperature.

### PVC / PVC

105 °C (221 °F)  
Isolamento in PVC per bassi costi, durezza e resistenza meccanica



105 °C (221 °F)  
Rivestimento in PVC per bassi costi, durezza e resistenza meccanica. È inoltre resistente a fiamme, abrasione ed umidità.

### PTFE / PTFE

260 °C (500 °F)  
Isolamento in PFA per migliori proprietà elettriche ed applicazioni con alte temperature.



260 °C (500 °F)  
Rivestimento in PFA per inerzia chimica a solventi, acidi e oli.

## Attacchi al processo

La termocoppia sotto collare è mantenuta in posizione normalmente dal nastro riscaldante o dalla fascetta stringitubo.

## Rivestimenti conduttori

### ■ Rivestimento intrecciato in acciaio inox (senza codice colore)

Il rivestimento intrecciato in acciaio inox (calza) è il più comune per questa tipologia di sonde ed è disponibile per quasi tutte le esecuzioni costruttive, anche con cavo di estensione a doppio conduttore. Oltre alla sua elevata resistenza alla corrosione, l'acciaio inox è in grado di resistere a temperature operative costanti di 760 °C (1400 °F).



### ■ Rivestimento intrecciato in acciaio inox (con codice colore)

Rivestimento intrecciato simile al precedente, ma con l'identificazione del codice colore e del tipo di calibrazione, con una copertura minima dell'85 %.



### ■ Rivestimento intrecciato in rame stagnato

Sebbene sia simile in molte caratteristiche all'acciaio inox, rappresenta una alternativa più economica. Questo rivestimento migliora l'isolamento dal rumore statico (se adeguatamente isolato e messo a terra) con una temperatura operativa continua di 204 °C (400 °F).



## Connettore (opzione)


La termocoppia TC47-UB può essere fornita con un connettore cablato all'estremità del cavo.

La temperatura massima ammissibile al connettore è di 85 °C.


Sono disponibili le seguenti opzioni:

### ■ Capicorda a forcella

(non adatta per le versioni con cavi di connessione spelati)

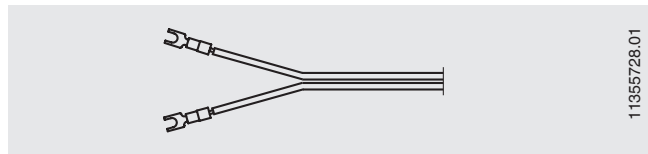


### ■ Connettore a vite, Binder (maschio)

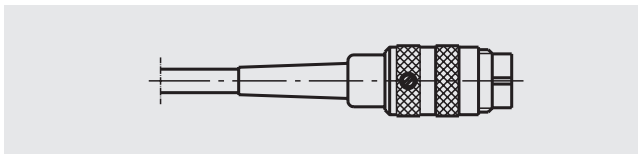


### ■ Connettore Lemosa 1 S (maschio)

### ■ Connettore Lemosa 2 S (maschio)

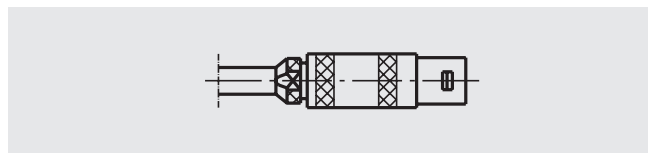


### ■ Connettore a vite, Binder (femmina)

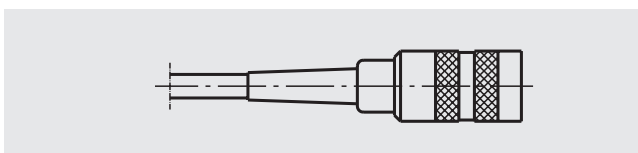


### ■ Connettore Lemosa 1 S (femmina)

### ■ Connettore Lemosa 2 S (femmina)

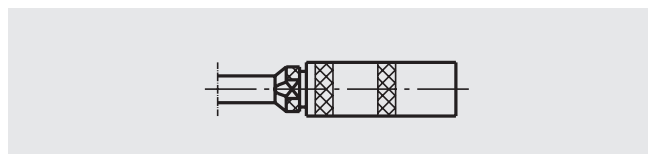


### ■ Connettore termico 2 poli standard (maschio)

### ■ Connettore termico 2 poli mini (maschio)

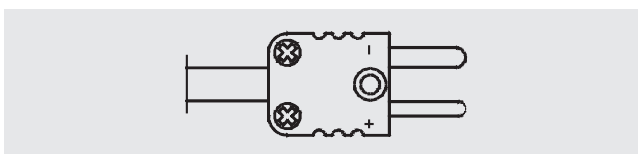


### ■ Morsetto standard (opzione con connettore compensato)

### ■ Morsetto mini (opzione con connettore compensato)

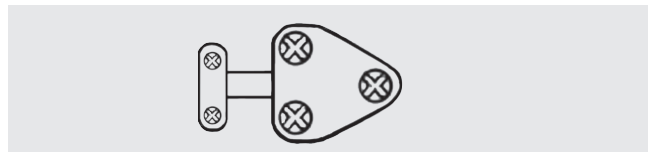

### ■ Connettore termico 2 poli standard (femmina)

### ■ Connettore termico 2 poli mini (femmina)

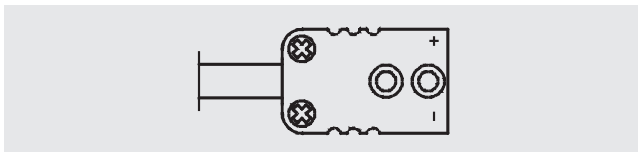

## Connessione elettrica

	Cavo 3171966.01	Connettore Lemosa, (maschio) su cavo 3374896.01	Connettore Binder (serie 680), (maschio) su cavo (connettore a vite) 3374900.02
<p>Per i codici colore all'estremità dei conduttori, vedi tabella riportata sotto</p> <p><b>Termocoppia singola</b></p>			
<p><b>Termocoppia doppia</b></p>			
<p><b>Connettori compensati</b></p> <p>I terminali positivo e negativo sono indicati. Due connettori termici vengono usati con termocoppie doppie.</p>			

Altri connettori e configurazione dei pin a richiesta

## Codici colore termocoppie e cavi di estensione

	National Standard	ANSI MC 96.1 T/C Grade	ANSI MC 96.1 Extension Grade	BS 1843	DIN 43714	ISC1610-198	NF C42-323	IEC 584-3 T/C Grade	IEC 584-3 Intrinsically Safe
<b>N</b>					No Standard Use ANSI Colour Codes	No Standard Use ANSI Colour Codes	No Standard Use ANSI Colour Codes		
<b>J</b>									
<b>K</b>									
<b>E</b>									
<b>T</b>									
<b>R</b>	None Established								
<b>S</b>	None Established								
<b>B</b>	None Established			No Standard Use Copper Wire			No Standard Use Copper Wire		

## Tolleranze termocoppia (giunto di riferimento a 0 °C)

IEC classe di tolleranza conforme a EN 60584-2				
Tipo termocoppia		Classe di tolleranza 1	Classe di tolleranza 2	Classe di tolleranza 3
<b>T</b>	Campo di temperatura	-40 ... +125 °C	-40 ... +133 °C	-67 ... +40 °C
	Valore di tolleranza	±0,5 °C	±1,0 °C	±1,0 °C
	Campo di temperatura	+125 ... +350 °C	+133 ... +350 °C	-200 ... -67 °C
	Valore di tolleranza	±0,004 ltl	±0,0075 ltl	±0,015 ltl
<b>J</b>	Campo di temperatura	-40 ... +375 °C	-40 ... +333 °C	-
	Valore di tolleranza	±1,5 °C	±2,5 °C	-
	Campo di temperatura	+375 ... +750 °C	+333 ... +750 °C	-
	Valore di tolleranza	±0,004 ltl	±0,0075 ltl	-
<b>E</b>	Campo di temperatura	-40 ... +375 °C	-40 ... +333 °C	-167 ... +40 °C
	Valore di tolleranza	±1,5 °C	±2,5 °C	±2,5 °C
	Campo di temperatura	+375 ... +800 °C	+333 ... +900 °C	-200 ... -167 °C
	Valore di tolleranza	±0,004 ltl	±0,0075 ltl	±0,015 ltl
<b>K o N</b>	Campo di temperatura	-40 ... +375 °C	+40 ... +333 °C	-167 ... +40 °C
	Valore di tolleranza	±1,5 °C	±2,5 °C	±2,5 °C
	Campo di temperatura	+375 ... +1000 °C	+333 ... +1200 °C	-200 ... -167 °C
	Valore di tolleranza	±0,004 ltl	±0,0075 ltl	±0,015 ltl
<b>R o S</b>	Campo di temperatura	0 ... +1100 °C	0 ... +600 °C	-
	Valore di tolleranza	±1,0 °C	±1,5 °C	-
	Campo di temperatura	+1100 ... +1600 °C	+600 ... +1600 °C	-
	Valore di tolleranza	±[1 + 0,003 (t-1100)]	±0,0025 ltl	-
<b>B</b>	Campo di temperatura	-	-	+600 ... +800 °C
	Valore di tolleranza	-	-	+4,0 °C
	Campo di temperatura	-	+600 ... +1700 °C	+800 ... +1700 °C
	Valore di tolleranza	-	±0,0025 ltl	+0,005 ltl

ASTM valori di tolleranza (ASTM E230)					
Tipo termocoppia		Limiti standard (vale il valore maggiore)		Limiti speciali (vale il valore maggiore)	
<b>T</b>	Campo di temperatura	0 ... +370 °C	+32 ... +700 °F	0 ... +370 °C	+32 ... +700 °F
	Valore di tolleranza	±1 °C o ±0,75 %	±1,8 °F o ±0,75 %	±0,5 °C o 0,4 %	±0,9 °F o 0,4 %
	Campo di temperatura	-200 ... 0 °C	-328 ... 32 °F	-	-
	Valore di tolleranza	±1,0 °C o ±1,5 %	±1,8 °F o ±1,5 %	-	-
<b>J</b>	Campo di temperatura	0 ... +760 °C	+32 ... +1400 °F	0 ... +760 °C	+32 ... +1400 °F
	Valore di tolleranza	±2,2 °C o ±0,75 %	±4,0 °F o ±0,75 %	±1,1 °C o 0,4 %	±2,0 °F o 0,4 %
<b>E</b>	Campo di temperatura	0 ... +870 °C	+32 ... +1600 °F	0 ... +870 °C	+32 ... +1600 °F
	Valore di tolleranza	±1,7 °C o ±0,5 %	±3,1 °F o ±0,5 %	±1,0 °C o ±0,4 %	±1,8 °F o ±0,4 %
	Campo di temperatura	-200 ... 0 °C	-328 ... 32 °F	-	-
	Valore di tolleranza	±1,7 °C o ±1,0 %	±3,1 °F o ±1,0 %	-	-
<b>K</b>	Campo di temperatura	0 ... +1260 °C	+32 ... +2300 °F	0 ... +1260 °C	+32 ... +2300 °F
	Valore di tolleranza	±2,2 °C o ±0,75 %	±4,0 °F o ±0,75 %	±1,1 °C o ±0,4 %	±2,0 °F o ±0,4 %
	Campo di temperatura	-200 ... 0 °C	-328 ... +32 °F	-	-
	Valore di tolleranza	±2,2 °C o ±2,0 %	±4,0 °F o ±2,0 %	-	-
<b>N</b>	Campo di temperatura	0 ... +1260 °C	+32 ... +2300 °F	0 ... +1260 °C	+32 ... +2300 °F
	Valore di tolleranza	±2,2 °C o ±0,75 %	±4,0 °F o ±0,75 %	±1,1 °C o ±0,4 %	±2,0 °F o ±0,4 %
<b>R o S</b>	Campo di temperatura	0 ... +1480 °C	+32 ... +2700 °F	0 ... +1480 °C	+32 ... +2700 °F
	Valore di tolleranza	±1,5 °C o ±0,25 %	±2,7 °F o ±0,25 %	±0,6 °C o ±0,1 %	±1,1 °F o ±0,1 %
<b>B</b>	Campo di temperatura	+870 ... +1700 °C	+1600 ... +3100 °F	+870 ... +1700 °C	+1600 ... +3100 °F
	Valore di tolleranza	±0,5 %	±0,5 %	±0,25 %	±0,25 %

## Informazioni per l'ordine

La termocoppia sotto collare è mantenuta in posizione bloccando la linguetta sotto qualsiasi dispositivo (nastro riscaldante o fascetta). Il sensore è montato superficialmente e può essere modificato per adattarsi alla specifica applicazione. La termocoppia sotto collare è un sensore a basso profilo impiegato in applicazioni con dimensioni di spazio critiche.

Per ordinare, selezionare ogni categoria di opzioni.

### Sotto collare

- Acciaio inox

### Giunzione


- Collegato a massa (non isolato)

### Dimensioni della linguetta

- 3/4" x 3/4" (0,020" spessore) (19 x 19 mm)

### Lunghezza cavo

- 500 mm
- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm
- 2500 mm
- Altri a richiesta



### Cavo di collegamento

- Fibra di vetro / Fibra di vetro
- PTFE / PTFE
- PVC / PVC
- Kapton / Kapton
- Altri a richiesta


### Rivestimento conduttori

- Nessuno
- Rivestimento intrecciato in acciaio inox (senza codice colore)
- Rivestimento intrecciato in acciaio inox (con codice colore)
- Rivestimento intrecciato in rame stagnato




### Connessione all'estremità cavo


- Conduttori liberi



- Connettore termico 2 poli standard (maschio)
- Connettore termico 2 poli mini (maschio)




- Connettore standard con morsetto (maschio)
- Connettore mini con morsetto (maschio)



- Connettore Lemosa 1S (maschio)
- Connettore Lemosa 2S (maschio)



- Connettore a vite, Binder (maschio)
- Altri a richiesta



### Tipo di calibrazione

- J ANSI MC96.1 rosso ⊖ bianco ⊕
- K ANSI MC96.1 rosso ⊖ giallo ⊕
- T ANSI MC96.1 rosso ⊖ blu ⊕
- J IEC 584-3 bianco ⊖ nero ⊕
- K IEC 584-3 bianco ⊖ verde ⊕
- T IEC 584-3 bianco ⊖ marrone ⊕
- J DIN 43714 blu ⊖ rosso ⊕
- K DIN 43714 verde ⊖ rosso ⊕
- T DIN 43714 marrone ⊖ rosso ⊕
- Altri a richiesta

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati.  
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.